


Snabb avloppsinstallation på liten yta!

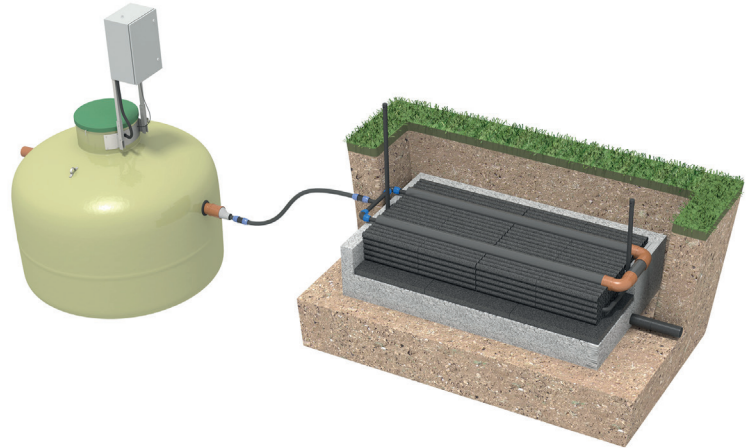

Martin Söderström driver sin morfars företag Harry Söderströms entreprenadmaskiner AB sedan cirka 17 år tillbaka. Firman, som har sitt säte i Knivsta, grundades på 60-talet och blev aktiebolag 1972. Idag har bolaget åtta medarbetare. Alldeles nyligen grävde och installerade Martin nya avlopp hos ett par kunder – då med helt nya produkten Easy kompaktbädd från Baga Water Technology.

Vad är ditt första intryck?

– Så smidigt! Hela installationen är väldigt smidig.

Varför valde du den nya tekniken och inte den konventionella metoden?

– Många av mina kunder tycker att anläggningen på 16 m², som hittills har varit tillgänglig på marknaden, tar för stor plats. När jag fick information från Baga om den nya versionen – som bara är på 3 m² – sålde jag faktiskt två stycken på stående fot.

Är det någon skillnad jämfört med en vanlig installation?

– Skillnaden rent tekniskt är att den lilla anläggningen pumpar fler gånger än den stora. Kanske drar pumpen aningen mer el och utsätts för större påfrestning med fler start och stopp, men det är fortfarande samma generösa process- och mekanisk garanti på verken. Det är en oslagbart stor vinst med den mindre markbearbetningen. Kunden kan ibland vara orolig för att det ska bli en kulle på tomten, men nu blir nya anläggningen väldigt lätt att placera i ett hörn av tomten eller kan exempelvis gömmas bakom en sten. Alternativet med en helt annan reningsverklösning är bökigare och den mest fördelaktiga metoden är att ha en markbädd efter installationen, det blir helt klart bäst.

Vad är bäst med den nya bädden?

– Att anläggningsytan är så mycket mindre är den absolut största fördelen! Min ena kund hade en vacker äppelund att ta hänsyn till, och installationen fick lätt plats med liten åverkan i trädgården. Eftersom arbetet går snabbare att utföra blir det ett lägre pris för kunden. Numera räcker en typ av singelmaterial för både tanken och bädden. Här vinner alltså kunden ett transportlass mindre. Tiden för installationen beror självklart på tomtens utformning, men när jag lägger anläggningen ytligt tar arbetet endast cirka fyra timmar totalt.

Vilken miljöskyddsnivå var det du installerade för nu? Normal eller hög?

– Den ena kunden hade krav på hög miljöskyddsnivå gällande fosfor och deras markförhållande gjorde att en infiltration inte var möjlig. Det i kombination med den lilla ytan som krävdes för anläggningen gjorde kompaktbädden till det perfekta valet för dem. Den andra kunden hade bara krav på normal nivå men valde ändå kompaktbädden från Baga på grund av det lilla formatet. Den bättre prestandan fick de på köpet!