

Smart

Dränkbar pump med Inbyggd elektronisk nivåreglering av start och stopp


Grund och gråvattenpump

För pumpning av lätt förorenat vatten. För pumpning av regnvatten tömning av källare grundvattensänkning mm.

Pumpen har en unik inbyggd elektrisk styrning av start och stopp. Vid inkoppling av pumpen så gör den efter 10 sekunder ett startförsök. Finns det inget vatten så känner den inbyggda amperevakten av detta, och pumpen stannar. Efter 3 min görs ett nytt startförsök. Om det då finns vatten ökar amperebehovet, amperevakten känner av detta och pumpen sätter igång. Pumpen gör automatiskt ett startförsök var tredje minut. Helt enkelt en SMART pump

Produktfördelar:

- Elektronisk nivåreglering
- Mekanisk tätning
- Anslutning för slang och gänga 32 mm
- Driftklar

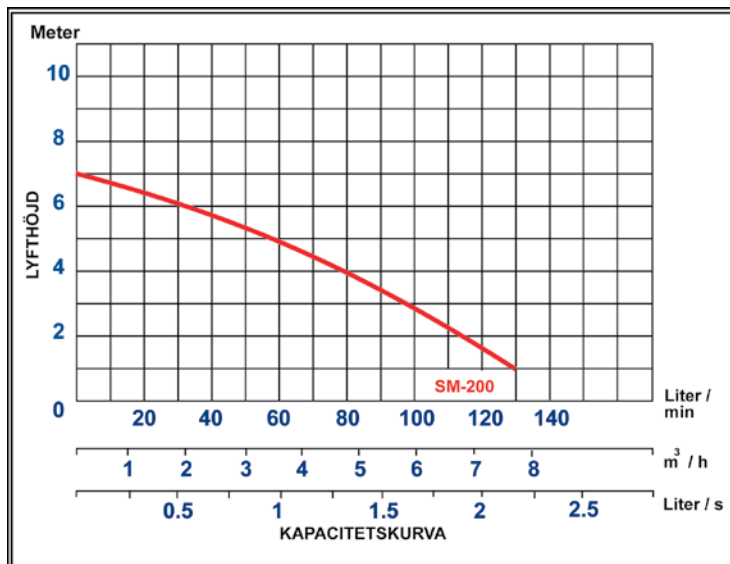


Utg: 0803

Specifikationer BAGA pumpserie Smart

Material utförande	
Nivåstyrning	Inbyggd elektronisk
Pumphjul	Friströmshjul
Fritt genomlopp	5 mm
Tätning	Mekanisk tätning
Tätningsskammare	Oljefylld
Pumphus	Syntetmaterial
Axel	Rostfritt stål
Maximal mediatemp	40°
Termiskt motorskydd	Inbyggt*
Skyddsklass	IP68

* En termovakt känner av temperaturen i motorn. Om motorn blir för varm stänger termovakten av motorn, för att sedan starta den då temperaturen har blivit normal.

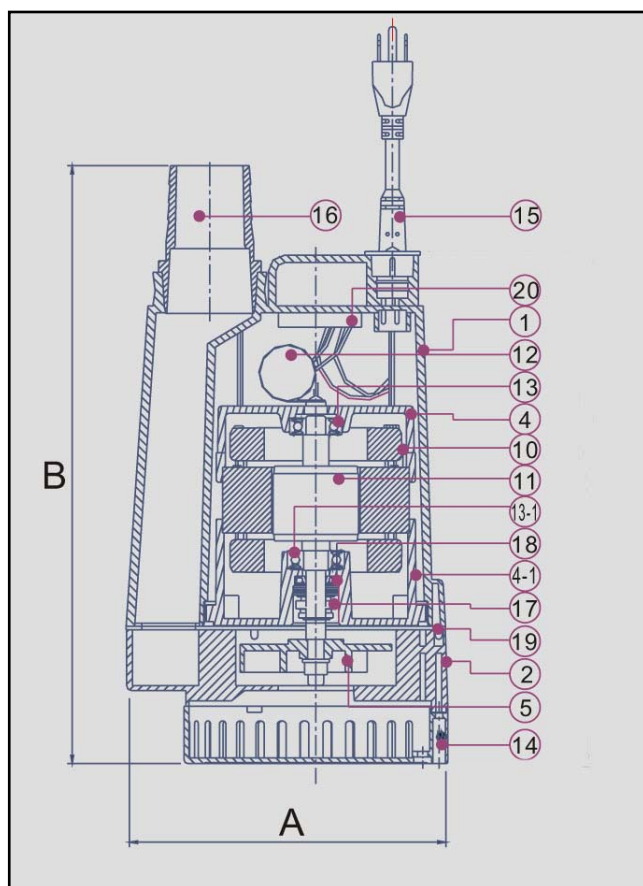

Artikelnr.		
Typ	RSK nr.	Art. nr.
SMART 200	589 0129	SMART 200

Mått	
Typ	Mått A B (mm)
SMART 200	153x280

Tekniska data										
Typ	Anslutning		Märkspänning		Motoreffekt	Märkström	Varvtal	Kabel		Vikt
	Slang	Inv.Gänga	Fas	Volt	kW	A	Rpm	Typ	Längd M	Kg
SMART 200	32mm	R1 1/4"	1	230	0,2	1	2900	H05RNF	8	5

BAGA Water Technology AB Telefon: 0455-616150
Fiskhamnen 3 Telefax: 0455-20546
371 37 Karlskrona

E-post: info@baga.se
Internet: www.baga.se

BAGA Water Technology AB Telefon: 031-7607655
Lyckogatan 7 Telefax: 0734-171705
431 69 Mölndal

E-post: info@baga.se
Internet: www.baga.se

