

TPS-50

Dränkbar pump klarar kontinuerlig drift


Grund och grävattenpump

För pumpning av lätt förorenat vatten med partiklar max 6 mm, t.ex. tömning av slam från källare, grundvattensänkning, regnvatten mm.

Pumpen har ingen intern start/stopp-styrning, denna sker externt.
Pumpen måste alltid vara under vatten för kylning av motorn.

Produktfördelar:


- Anslutningskoppling medlevereras
- Mekanisk tätning
- Klarar kontinuerlig drift

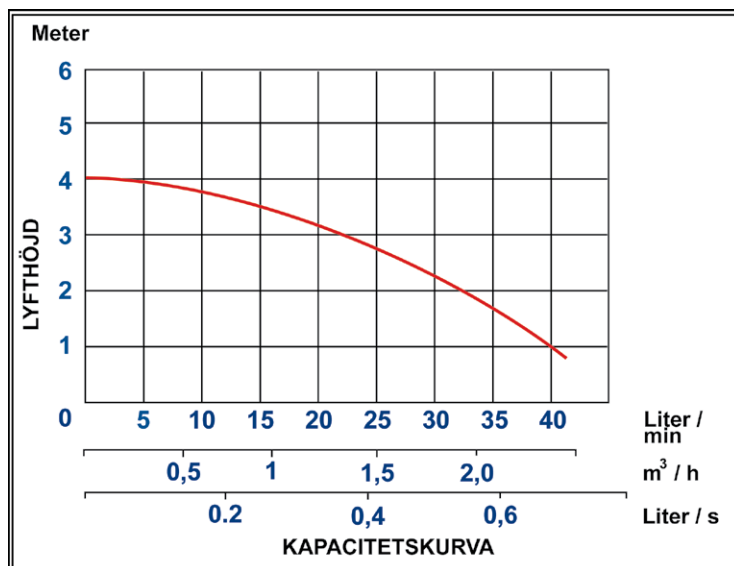

Utg: 0912

Teknisk specifikation	
Nivåstyrning	Extern
Pumphjul	Friströmshjul
Fritt genomlopp	6 mm
Tätning	Mekanisk tätning
Tätningkammare	Oljefylld
Pumphus	Syntetmaterial
Axel	Rostfritt stål
Maximal mediatemperatur	40°
Termiskt motorskydd	Inbyggt*
Skyddsklass	IP68

* En termovakt känner av temperaturen i motorn.
Om motorn blir för varm stänger termovakten av motorn, för att sedan starta den då temperaturen har blivit normal.

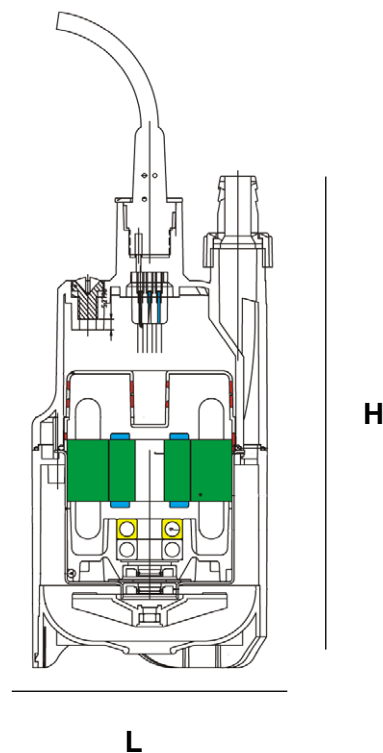

Artikelnr.	
Typ	RSK nr.
TPS 50	

Mått	
Typ	Mått (mm)
TPS-50	Ø 114 Höjd 265

Tekniska data										
Typ	Anslutning		Märkspänning		Motoreffekt	Märkström	Varvtal	Kabel		Vikt
	Slang	Inv.Gänga	Fas	Volt				Typ	Längd M	
TPS-50	20mm	R20	1	230	0,01	0,6	2900	H05RNF	10	2,5

BAGA Water Technology AB Telefon: 0455-616150
Fiskhamnen 3 Telefax: 0455-20546
371 37 Karlskrona

E-post: info@baga.se
Internet: www.baga.se

BAGA Water Technology AB Telefon: 031-7607655
Lyckogatan 7 Telefax: 0734-171705
431 69 Mölndal

E-post: info@baga.se
Internet: www.baga.se

