



1

Töm tanken helt genom inloppscylindern.

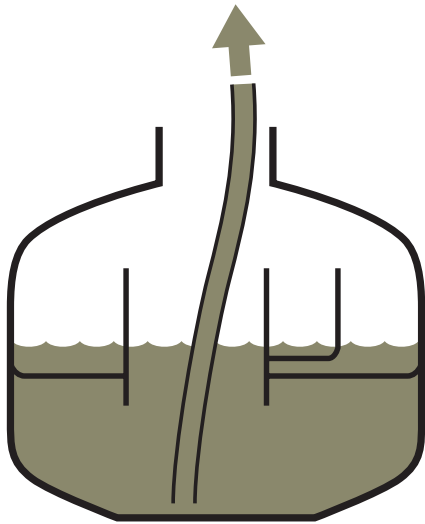


2

Spola rent på fördelnings-skivan och i pumpkammaren vid behov.

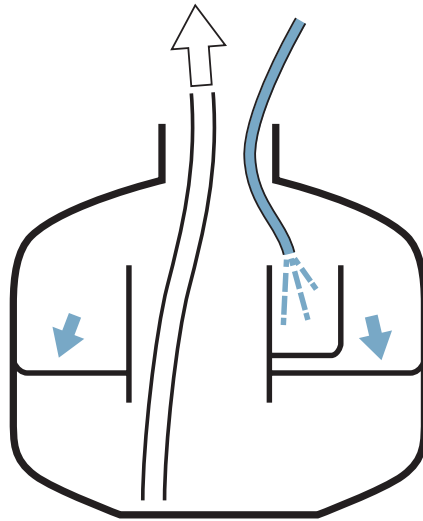

3

Angiven nivå behöver uppnås inom 2 veckor efter slamtömning:
1. Om det finns pumpar i tanken.
2. Om det inte finns pumpar i tanken.

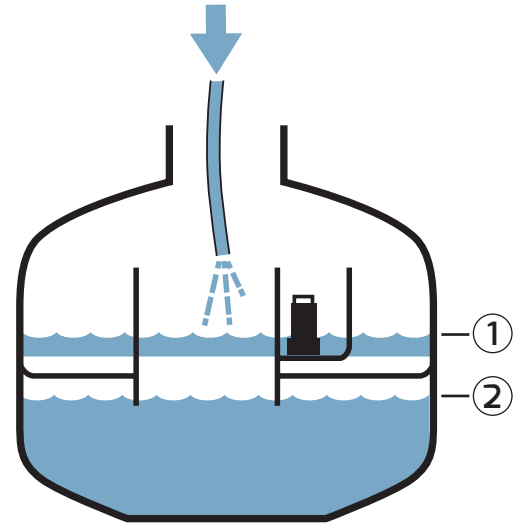

4

Stäng och lås alla lock!



Förtydligande för produkt bioTank:
slamavskiljaren slamtöms, ej bioTanken