

Pumpautomatik BN-1

Nivåreglering av 1 pump med nivåvippor

Funktion

Tre vippor styr pumpen

Nivåvippan 1. Stoppar pumpen vid lågnivå.
2. Startar pumpen.
3. Ger larm vid hög nivå.

Alternativt:

Två vippor styr pumpen

Nivåvippan 1. Startar och stoppar pumpen.
2. Ger larm vid hög nivå.

Med Hand-O-Auto omkopplaren kan pumpen styras:


Auto	Automatisk körning
Hand	Manuell körning
0	Pumpstart blockerad

Utförande

- Utomhuskapsling IP 66
- Larmlampa
- En omkopplare för driftval Hand-O-Auto
- Larmutgång för inkoppling av exempelvis DUC
- Försedd med motorskydds brytare för säkringsfri installation
- All manöver partmärkt
- Bestyckning enligt industriutförande

Tilläggsutföranden

- 1-fas uttag
- 3-fas uttag
- Blixtljus
- Huvudbrytare
- SMS larm via GSM
- Mjukstart
- Nödkörning via nivåvippan

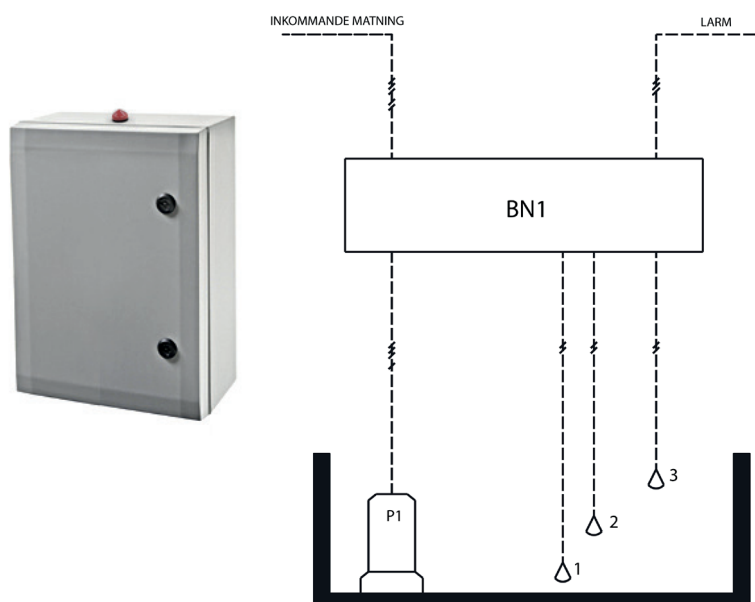

Tekniska data

Mått mm	Bredd = 300 Höjd = 400 Djup = 150
Skyddsklass	Utomhuskapsling IP 66 Material: Polykarbonat, Färg: RAL 7035 Temp. -40 - 80 °C Slaghållfasthet EN 62262 UV resistens: UL 508
Kraft	400 V 50Hz 3-fas
Manöver	24 VDC/230VAC
Manöverspänning	24 VDC
Larmrelä	Potentialfri växlande kontakt max 6 A/250 VAC. Larmar för hög nivå samt utlöst motorskydd.

Kingspan BAGA AB

Torskorsvägen 3 | 371 48 Karlskrona
T: 0455-61 61 50 | E: info@baga.se
www.kingspan.se/baga

