

Pumpautomatik BN-2

Nivåreglering av 2 pumpar med nivåvippor

Funktion

Fyra vippor styr pumparna

- Nivåvippa
1. Stoppar pumpen vid lågnivå.
 2. Startar pump 1.
 3. Startar pump 2 om inte pump 1 räcker till.
 4. Ger larm vid för hög nivå.

Alternering: Pumparna startar växelvis för jämn belastning.

Med Hand-O-Auto omkopplaren i läge automatik styrs pumparna via nivåvipporna. I läge hand arbetar pumparna oberoende av automatiken samt oberoende av varandra. Med bägge omkopplarna i läge automatik alternerar pumparna automatiskt. Vid larm lyser en larmlampa på BN 2 skåpet. Omkopplare i läge 0, pumpstart blockerad.


Utförande

- Utomhuskapsling IP 66
- Larmlampa
- Två omkopplare för driftval Hand-O-Auto, en för varje pump
- Larmutgång för inkoppling av exempelvis DUC
- Automatisk alternering mellan pumparna
- Försedd med motorskyddsbrytare för säkringslös installation
- All manöver partmärkt



Tilläggsutföranden

- Blixtljus
- Mjukstart
- SMS larm via GSM
- Huvudbrytare
- Nödkörning via nivåvippa

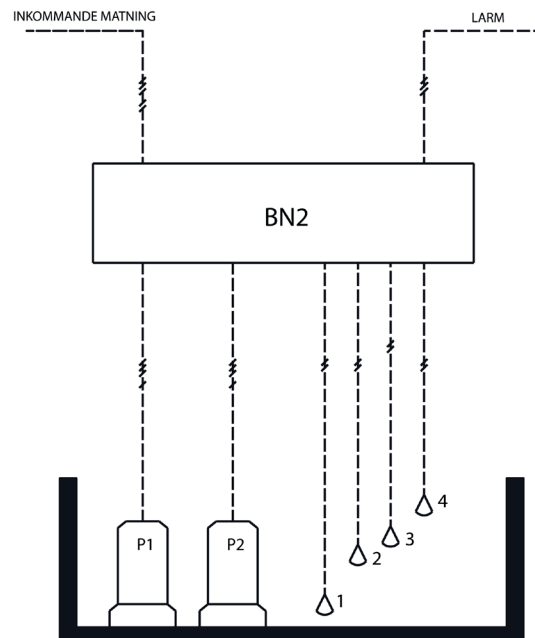

Tekniska data

Mått mm	Bredd = 300 Höjd = 400 Djup = 150
Skyddsklass	Utomhuskapsling IP 66 Material: Polykarbonat, Färg: RAL 7035 Temp. -40 - 80 °C Slaghållfasthet EN 62262 UV resistens: UL 508
Kraft	400 V 50Hz 3-fas
Manöver	24 VDC/230VAC
Manöverspänning vippa	24 VDC
Larmrelä	Potentialfri växlande kontakt max 6 A/250 VAC. Larmar för hög nivå samt utlöst motorskydd.

Kingspan BAGA AB

Torskorsvägen 3 | 371 48 Karlskrona
T: 0455-61 61 50 | E: info@baga.se
www.kingspan.se/baga

