

ADL

Dränkbar avloppspump

Dränkbar avloppspump med kanalhjul för pumpning av avloppsvatten

Avloppspump med kanalhjul

Kraftigt konstruerad avloppspump med kanalhjul. Hela pumpen är i tillverkad i gjutjärn för lång livslängd. Kanalhjulet är utformat för en säker drift. Motorn är lågvarvig på 1450 rpm.

Användningsområde

För pumpning av avloppsvatten. Pumparna är avsedda för kommuner, industrier eller samfälligheter. Kanalhjulets egenskaper minimerar igensättningsrisken för en säker drift.

Kopplingsfot

Monteras i botten på pumpstationen. Pumpen styrs ned på geiderröret, mot kopplingsfoten, och tätar med sin egenvikt.

Dubbla mekaniska tätningar


Ger hög driftsäkerhet och lång livslängd.

Produktfördelar

- Kraftig konstruktion
- Avlopp eller dränvatten
- Dubbla mekaniska tätningar




Kopplingsfot med glidsko

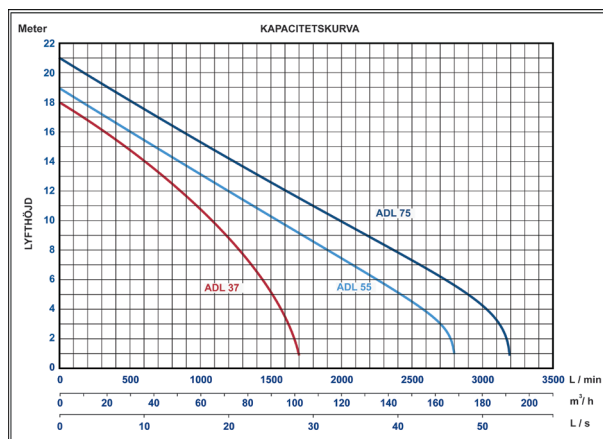

ADL

Dränkbar avloppspump

Material /Utförande	
Pumphjul	Öppet kanalhjul
Fritt genomlopp	ADL 37 : 50 x 80 mm ADL 55 : 75 x 100 mm ADL 75 : 75 x 100 mm
Tätning	Dubbel mekanisk tätning
Tätningkammare	Oljefylld
Pumphus	Gjutjärn
Axel	Rostfritt stål
Maximal mediatemp	40° C
Skyddsklass	IP68

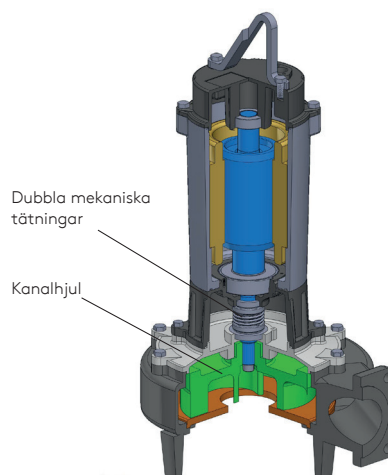

Artikelnr.	
Typ	Art. nr.
ADL 37	ADL 37
ADL 55	ADL 55
ADL 75	ADL 75

Mått	
Typ	L B H (mm)
ADL 37	567x399x688
ADL 55	653x400x824
ADL 75	653x400x824

Tillbehör			
Pump	Utlopp	Art. nr. Kopplingsfot	
ADL 37	DN 80	TOS-L3	
ADL 55	DN 100	TOS-X4, TOS-X6	
ADL 75	DN 100	TOS-X4, TOS-X6	

Tekniska data								
Typ	Anslutning	Märkspänning		Motoreffekt	Märkström	Varvtal	Kabel	Vikt
		Fas	Volt					
ADL 37	DN 80	3	400	3,7	7	1450	10	92
ADL 55	DN 100	3	400	5,5	10,5	1450	10	121
ADL 75	DN 100	3	400	7,5	13	1450	10	125

Kingspan BAGA AB
Torskorsvägen 3 | 371 48 Karlskrona
T: 0455-61 61 50 | E: baga.info@kingspan.com
kingspan.se/baga

