

BCV

Dränkbar avloppspump

Dränkbar avloppspump för pumpning av dränvatten eller spillvatten

Avloppspump med super vortex-hjul

BCV pumpen är utformad för hantering av spillvatten och råavlopp. Pumpen är för både intermittant och kontinuerlig drift vid dränkt installation. Det effektiva Super Vortex-pumphjulet ger fri passage för långa fibrer och fasta partiklar upp till 80 mm vilket ökar driftsäkerheten.

Beskrivning av användnings området

För pumpning av dränvatten eller lätt förorenat spillvatten. Pumparna är avsedda för kommuner, industrier eller samfälligheter. Super Vortex-hjulets egenskaper ökar driftsäkerheten.



Kopplingsfot

Monteras i botten på pumpstationen. Pumpen styrs ned på geiderröret, mot kopplingsfoten, och tätar med sin egenvikt

Mekanisk tätning

Dubbla mekaniska tätningar gör att säkerheten ökar och att man får lång och säker drift.


- Nivåstyrning för start och stopp
- Slang och gänganslutning
- Mekanisk tätning
- Fritt genomlopp 80 mm
- Driftklar

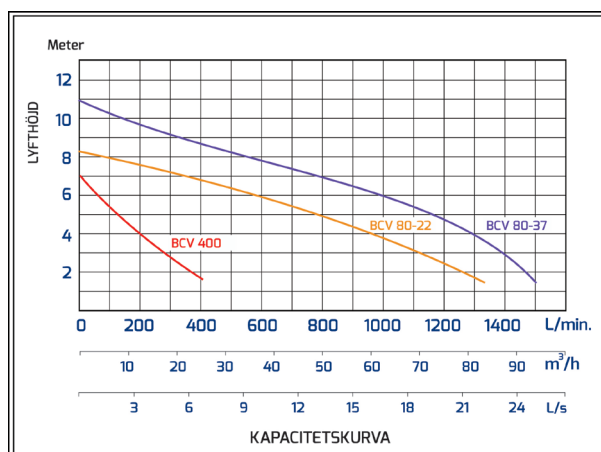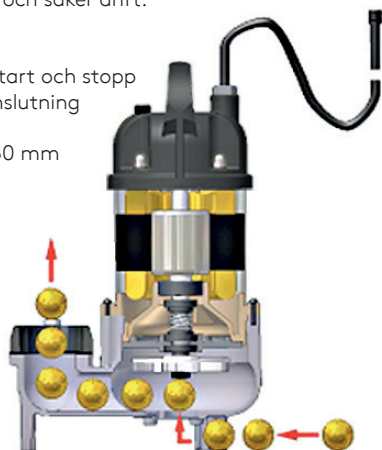

BCV

Dränkbar avloppspump

| Material / Utförande | |
|--------------------------|-------------------------|
| Fritt genomlopp pumphjul | BCV 400: 50mm |
| | BCV 80-22: 80mm |
| | BCV 80-37: 80mm |
| Tätning | Dubbel mekanisk tätning |
| Tätningkammare | Oljefylld |
| Pumphus | Gjutjärn |
| Motordel | Rostfritt stål |
| Axel | Rostfritt stål |
| Maximal mediatemp | 40° |
| Termiskt motorskydd | Inbyggt* |
| Skyddsklass | IP68 |

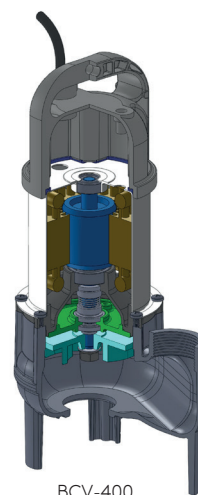

BCV-400

| Artikelnr. | |
|------------|-----------|
| Typ | Art. nr. |
| BCV 400 | BCV 400 |
| BCV 80-22 | BCV 80-22 |
| BCV 80-37 | BCV 80-37 |

| Mått | |
|-----------|-------------|
| Typ | L B H (mm) |
| BCV 400 | 222x141x396 |
| BCV 80-22 | 255x207x598 |
| BCV 80-37 | 290x223x630 |

| Tillbehör | | |
|-----------|--------|--|
| Pump | Utlopp | Art. nr. Kopplingsfot |
| BCV 400 | 50 mm | Inv. gänga R2 Fristående pump ej avsedd för kopplingsfot |
| BCV 80-22 | 80 mm | TOS-L3 |
| BCV 80-37 | 80 mm | TOS-L3 |

| Tekniska data | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------|--------------|------|-------------|-----------|---------|-------|------|
| Typ | Anslutning | Märkspänning | | Motoreffekt | Märkström | Varvtal | Kabel | Vikt |
| | | Fas | Volt | | | | | |
| BCV 400 | Inv. gänga R2 slanganslutning | 1 | 230 | 0,4 | 3,2 | 2900 | 10 | 12 |
| BCV 80-22 | 80 mm | 3 | 400 | 2,2 | 6,5 | 2900 | 10 | 39 |
| BCV 80-37 | 80 mm | 3 | 400 | 3,7 | 8,4 | 2900 | 10 | 41 |

Kingspan BAGA AB
 Torskorsvägen 3 | 371 48 Karlskrona
 T: 0455-61 61 50 | E: baga.info@kingspan.com
kingspan.se/baga

