

# GC 07A

## Dränkbar skärande avloppspump

Dränkbar skärande avloppspump för pumpning av avloppsvatten

### Skärande tuggerpump för avloppsvatten

GC pumpen är en skärande tryckavloppspump försedd med ett kraftigt skärsystem som skär sönder föroreningar i avloppsvattnet, så att man kan pumpa i tryckledningar med små dimensioner PEM 40.


### Beskrivning av användningsområdet

Pump avsedd för ett hushåll. Med integrerad nivåvipa för start /stopp. Läs mer i BAGA pumpstationsbroschyr på [www.baga.se](http://www.baga.se).



### Produktfördelar

- Kraftigt skärsystem
- Robust pump helt i gjutjärn
- Pumpar i ledningar med små dimensioner PEM 40

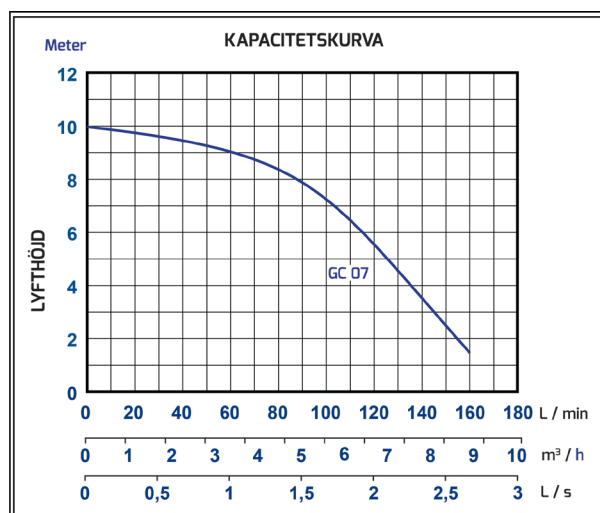

# GC 07A

## Dränkbar avloppspump

Material / Utförande	
Pumphjul	Skärande tuggershjul för avlopp. Specialhärdat stål med 58 Rockwells hårdhet.
Tätning	Mekanisk tätning
Tätningkammare	Oljefylld
Pumphus	Gjutjärn
Axel	Rostfritt stål
Motordel	Rostfritt stål
Maximal mediatemp	40°
Termiskt motorskydd	Inbyggt*
Skyddsklass	IP68

\* En termovakt känner av temperaturen i motorn. Om motorn blir för varm stänger termovakten av motorn, för att sedan starta den då temperaturen har blivit normal.



Kraftigt skärsystem

Typ	
	Artikelnr.
GC 07A 1-fas med nivåvipa för start/stopp	GC 07A

Mått	
Typ	L B H (mm)
GC 07A	L 170 x B 210 x H 310

Tekniska data									
Typ	Anslutning	Märkspänning		Motoreffekt	Startmetod	Märkström	Varvtal	Kabel	Vikt
	Inv. gänga mm	Fas	Volt	kW		A	rpm	Längd M	Kg
GC 07A	32	1	230	0,55	Direkt	4	2900	10	13

GC07A har en nivåvipa för start och stopp.  
Pumpen placeras i utrymme som är minst Ø 600 mm

Kingspan BAGA AB  
Torskorsvägen 3 | 371 48 Karlskrona  
T: 0455-61 61 50 | E: [baga.info@kingspan.com](mailto:baga.info@kingspan.com)  
[kingspan.se/baga](http://kingspan.se/baga)

