

JK

Dränkbar grund och grävattenpump


För pumping av förorenat vatten. Lika stora partiklar som kommer in i pumpen kan pumpas iväg tack vare friströmshjulet.

Kraftig dränkbar pump i gjutjärn. Pumpen är fristående med flänsutförande för kopplingsfot. Rökrök 90° finns som tillbehör. JK pumpen finns även i ett SB utförande i syrafast stål.



Produktfördelar

- Finns i syrafast utförande SB
- Med nivåvipa för start och stopp (JK 20 A)
- Mekanisk tätning
- Friströmshjul

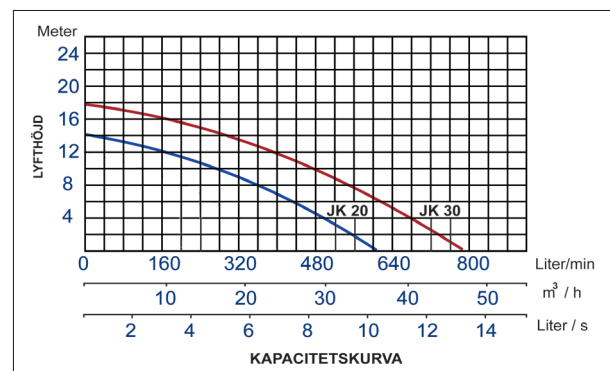


JK

Dränkbar grund- och grävattenpump

| Artikelnummer | Fritt genomlopp |
|---------------------|------------------|
| Pumphjul | Friströmshjul |
| Fritt genomlopp | |
| JK 20 (A) | 35 mm |
| JK 30 | 35 mm |
| Tätning | Mekanisk tätning |
| Tätningsskammare | Oljefylld |
| Pumphus | Gjutjärn |
| Axel | Rostfritt stål |
| Maximal mediatemp | 40o |
| Termiskt motorskydd | Inbyggt* |
| Skyddsklass | IP68 |

* En termovakt känner av temperaturen i motorn.
Om motorn blir för varm stänger termovakten av motorn,
för att sedan starta den då temperaturen har blivit normal.

A = Med nivåvipa för start & stopp

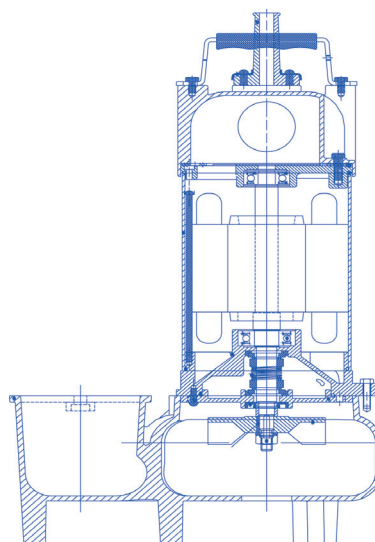

| Artikelnummer | Fritt genomlopp |
|---------------|-----------------|
| JK 20 (A) | 35 mm |
| JK 30 | 35 mm |

| Mått | |
|-----------|-------------|
| Typ | L B H (mm) |
| JK 20 (A) | 390x210x530 |
| JK 30 | 390x210x550 |

| Tillbehör | | | |
|-----------|--------|---------------------------|----------------------|
| Pump | Utlopp | Art. nr. Kopplingsfot | Art. nr. Rörkrök 90° |
| JK 20 (A) | DN 80 | GD0248 + adapter 30270052 | EB-02B 3" inv gängad |
| JK 30 | DN 80 | GD0248 + adapter 30270052 | EB-02B 3" inv gängad |

| Tekniska data | | | | | | | | | |
|---------------|------------|--------------|------|-------------|-----------|---------|-------|---------|------|
| Typ | Anslutning | Märkspänning | | Motoreffekt | Märkström | Varvtal | Kabel | | Vikt |
| | | Fas | Volt | | | | Typ | Längd M | |
| JK 20 (A) | DN 80 | 1 | 230 | 1,5 | 10 | 2900 | H-RNF | 8 | 32 |
| JK 30 | DN 80 | 3 | 400 | 2,2 | 6,5 | 2900 | H-RNF | 8 | 35 |

A = Med nivåvipa för start & stopp

Kingspan BAGA AB

Torskovsvägen 3 | 371 48 Karlskrona
T: 0455-61 61 50 | E: baga.info@kingspan.com
kingspan.se/baga

