

Nivåvippan NV

Nivåvippan för start, stopp eller larm

Användningsområde

Nivåvippan för start, stopp eller larm.
Tillåten för dricks, avlopps och spillvatten.
Nivåvippan NV används till pumpstationer eller andra installationer där man önskar nivåstyrning eller larm.

Beskrivning

Nivåvippan består av en flottör och en vikt.
Vikten är justerbar, för att få önskat avstånd mellan till och frånslag. Inuti flottören är en mikrobrytare placerad. När vätskenivån höjs hänger vikten kvar och flottören höjer sig. En kula faller då mot mikrobrytaren som ger signal. Mikrobrytarens guldpläterade kontaktytor ger en säker signal även vid låg driftspänning och garanterar lång livslängd.

Nivåvippan passar till BAGA automatikskåp

- BLS** Larmskåp
BN 1 Nivåstyrning av 1 pump.
BN 2 Nivåstyrning av 2 pumpar.
BNT Som nödkörningsvippan vid styrning med tryckgivare




Tekniska data	
Spänning	max 250 V AC 50/60 Hz
Märkström	max 5 AC 1 kortslutningskydd max 10A
Mått	kabel 9 m, flottör 120x70 mm
Skyddsklass	IP 68
Totalvikt	1,7 Kg (kabel, flottör samt vikt)

Artikelnr.		
	Art.nr.	RSK nr.
Enkelverkande	100 6053	600 8564
Dubbelverkande	100 6101	600 8565

Nivåvippa NV

Nivåvippa för start, stopp eller larm

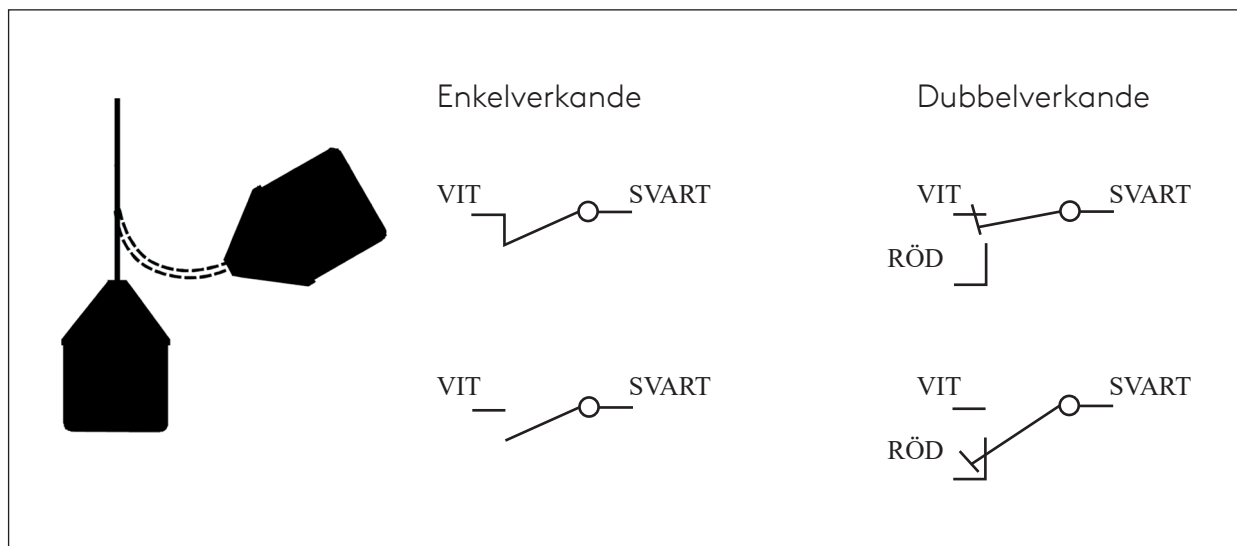

Kingspan BAGA AB

Torskorsvägen 3 | 371 48 Karlskrona
T: 0455-61 61 50 | E: baga.info@kingspan.com
kingspan.se/baga

