


SD Länspump

Lätta transportabla pumpar

Länspump för byggarbetsplatser eller grå- och grundvattenpumpning. Pumpen har hög slitstyrka för att klara de tuffa pumpförhållanden som en byggarbetsplats innebär. Klarar torrkörning, handtag i rostfritt, tryckanslutning för slang.

Nedre delen av pumpen är en sil, detta för att förhindra att större stenar kommer in i pumpen. Lika stora stenar som kan komma in i pumpen kan pumpas iväg. Även om slam eller liknande skulle sätta igen en del av hålen, så klarar pumpen att pumpa.

Dubbla mekaniska tätningar gör att säkerheten ökar och ger lång och säker drift. För fristående installation eller med kopplingsfot.

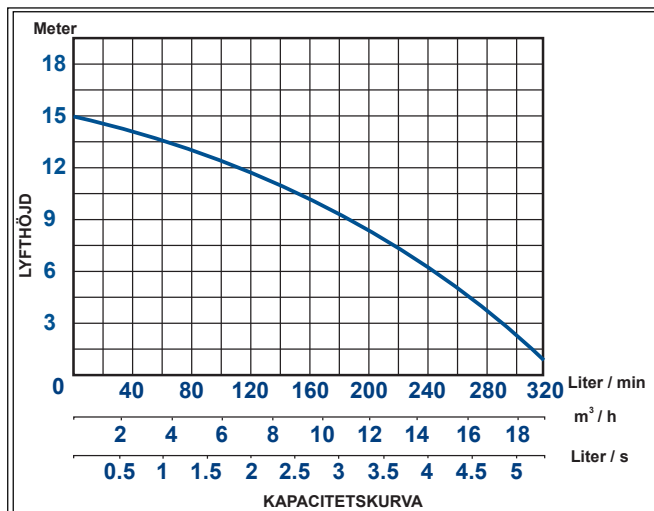

- Länspump för tuffa förhållanden
- Klarar torrkörning
- Dubbla mekaniska tätningar
- Både slanganslutning och R2" gänga
- Nivåvippa för start och stopp


SD

Länspump

Material	
Motordel	Rostfritt stål 2333
Pumphjul	Segjärn
Axel	Syrafast stål 2343
O-ringar	NBR

Material / Utförande	
Nivåstyrning	A-utförande med nivåvipa för start/stopp
Pumphjul	Friströmshjul
Tätning	Dubbla mekaniska tätningar
Pumphus	Rostfritt stål SS 2333
Axel	Syrafast stål SS 2343
O-ringar	Viton
Maximal mediatemp	40°
Termiskt motorskydd	Ja *
Skyddsklass	IP68

* En termovakt känner av temperaturen i motorn. Om motorn blir för varm stänger termovakten av motorn, för att sedan starta den då temperauren har blivit normal.

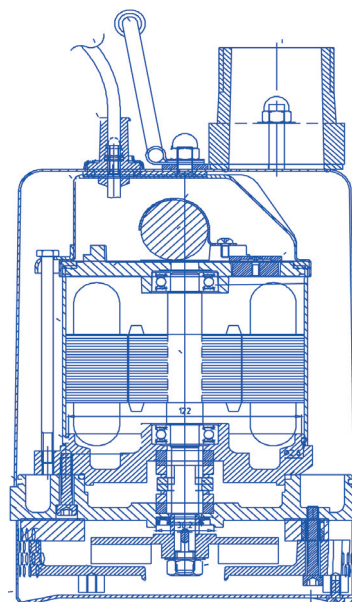

Artikelnummer	
Typ	RSK-nummer
SD 750	589 0150
SD 750 A	589 0130

Artikelnummer	
Typ	L B H (mm)
SD 750	181x181x343
SD 750 A	181x181x343

Tekniska data									
Typ	Anslutning		Märkspänning		Motoreffekt	Märkström	Varvtal	Kabel	Vikt
	Slang	Gänga	Fas	Volt	kW	A	Rpm	Längd M	Kg
SD-750	50mm	R2"	1	230	0,75	6	2900	8	15

A = Med nivåvipa för start & stopp

Kingspan BAGA AB

Torskorsvägen 3 | 371 48 Karlskrona
T: 0455-61 61 50 | E: baga.info@kingspan.com
kingspan.se/baga

2022-08-24

