

Slutna tankar

Glasfibertankar för avlopp

BAGA slutna tankar är tillverkade i glasfiber, ett material med hög styrka och närmast obegränsad livslängd. Klarar höga marktryck, tankens inlopp kan ligga upp till 2 m under marknivån. Slutna tankar används för avloppsvatten från hus och stugor utan anslutning till kommunalt avlopp. Tanken töms regelbundet med slamsugningsbil.

Tanken är utformad för att vara lätt att slamtömma. Nedre delen av tanken är kupad så att slammet kommer till centrum av tanken, rakt under locket vid slamtömning.



- Volym 3 - 6 m³
 - Tillverkade i glasfiber
 - Större tankar på begäran.
 - Lätt att slamtömma
- Vi tillverkar tankar t.o.m 100 m³

Sluten tank			
RSK nr.	562 2350	562 2365	561 6132
Volym	3m ³	5m ³	6m ³
Typ	stående	liggande	liggande
Diameter	2000 mm	1600 mm	1600 mm
Höjd	1750 mm	2350 mm	2350 mm
Längd		2700 mm	3450 mm
VG in	1025 mm	1650 mm	1650 mm

(VG in mäts från tankens botten till inloppsörets undersida) Tankarna är godkända enligt EN 12566-1 (se produktcertifikat).

Tillbehör - RSK nr.			
Förankringsduk	563 6124		
Jordankare		563 6122 (4 st)	563 6122 (4 st)
Högnivåalarm - Larmskåp med lampa & summer inkl. nivåvipa	563 2673	563 2673	563 2673
Högnivåalarm med konduktiv givare	563 2672	563 2672	563 2672


Slutna tankar

Glasfibertankar för avlopp

Förankring

Förankring slutna tank 3m³

Förankringspaketet RSK nr. 5636124 består av: två förankringsdukar, bredd 1 m, längd 10 m, med förstärkt vävd geotextil med ett förstärkt hål Ø 600 mm för halsen på tanken. Förankringsdukarna har flera insydda förstärkningsband som vardera klarar 1 tons draglast. Det gör att man på ett mycket enkelt sätt kan förankra en tank.

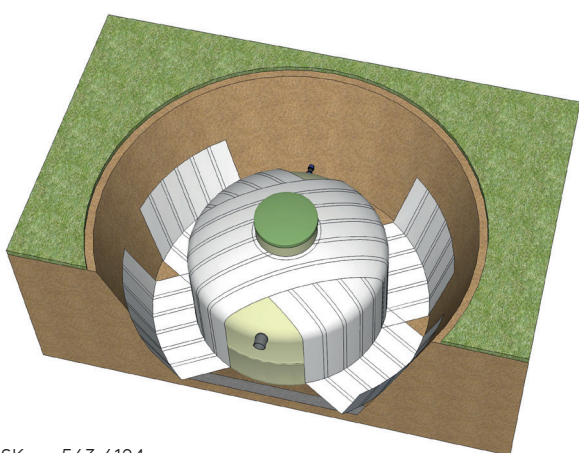

RSK nr. 563 6124

Förankring med Jordankare

Tankar över 4m³ förankras med jordankare. Ett set består av 2 st. Ø 600 mm glasfiberlock med 1 st förankringsband 8 m. Se monteringsanvisningar för antal förankringsset per tank.



RSK nr. 563 6122

Nivåalarm

Högnivåalarm med nivåvipa

En nivåvipa styr larmenheten. Vid larmsignal avger BLS enheten både ljud och ljuslarm. Nätanslutning.



RSK nr. 563 2673

Högnivåalarm med konduktiv givare

Larmet som arbetar konduktivt är avsett för avloppsvatten eller andra elektriskt ledande vätskor. Alarm ges när givarens båda elektroder omges av vätskan. Batteridrift.



RSK nr. 563 2672

Kingspan BAGA AB

Torskorsvägen 3 | 371 48 Karlskrona
T: 0455-61 61 50 | E: baga.info@kingspan.com
kingspan.se/baga

